


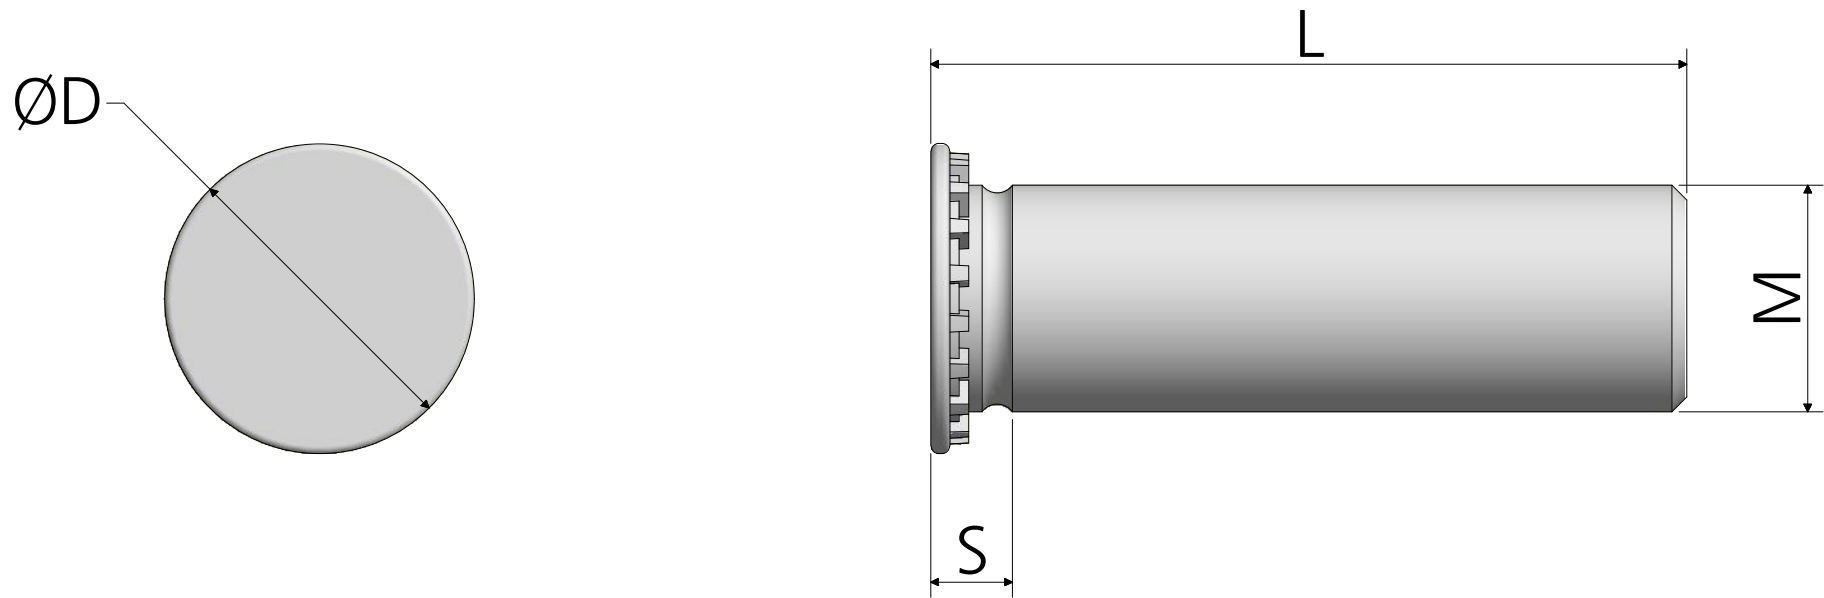

품번	M (사이즈)	L (머리포함 길이)										S (max)	D	최소 판두께	홀과 모서리 최소간격
CCB-M3	M3	6	8	10	12	15	18	20	25	30		2.1	4.6	1	5.6
CCB-M4	M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	2.4	5.9	1	7.2
CCB-M5	M5		8	10	12	15	18	20	25	30	35	2.7	6.5	1	7.2
CCB-M6	M6			10	12	15	18	20	25	30	35	3	8.2	1.6	7.9
CCB-M8	M8				12	15	18	20	25	30	35	3.7	9.6	2.4	9.6

* 금형의 노후 및 보다 나은 제품생산을 위해 사양이 변경될 수 있습니다.
금형작업및 가공전에 사전문의 바랍니다.

품명	클린칭 볼트	재질	철
품번	CCB	특징	압입 볼트
명가장식철물			